

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hylok.pro-solution.ru | эл. почта: hky@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70


Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Шаровые краны серии 110

Серия 110

110

3D-модели
Цены
Склад

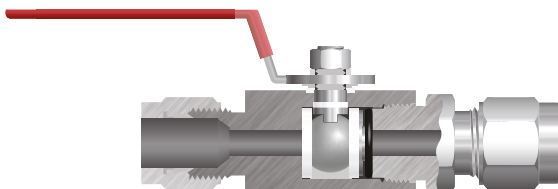


Особенности

- Рабочее давление до 69 бар при 38°C с армированным PTFE уплотнением
- Рабочее давление до 160 бар при 38°C с уплотнением TFM 1600
- Рабочее давление до 206 бар при 38°C с армированным PEEK уплотнением
- Компактное исполнение из цельного шестигранного корпуса
- Небольшое усилие открытия и закрытия
- Рукоятке по форме бабочки доступна как дополнительная опция




Диапазон температур и рабочее давление

— PEEK уплотнение
— PTFE уплотнение
— TFM 1600 уплотнение

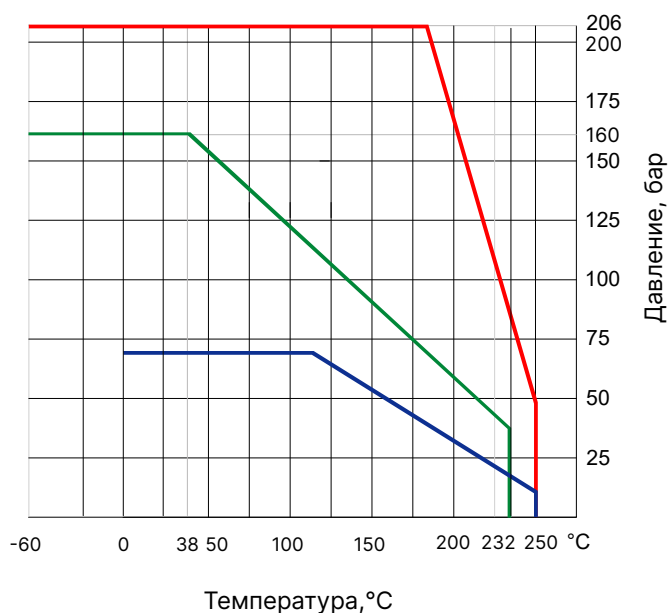

* Для PTFE возможно низкотемпературное исполнение по запросу


Варианты фиксации

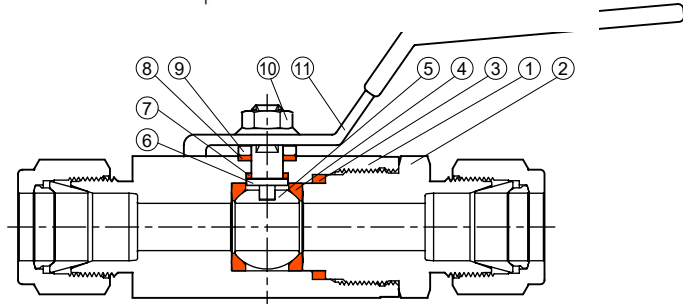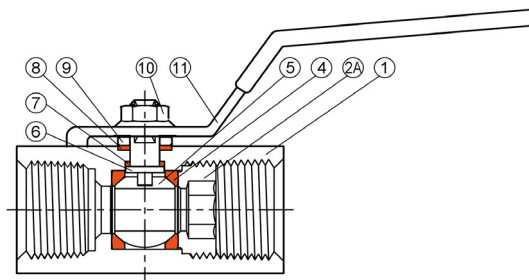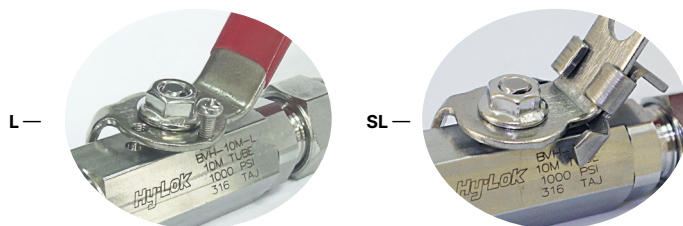


Материалы конструкции

№	Наименование	Grade / ASTM Спецификация	
		Нерж. сталь SS316	Латунь
1	Корпус	316 SS / A479	Латунь
2	Подсоединения	316 SS / A479	Латунь
2A	Гайка седла	Нержавеющая сталь 316	
3	Концевое уплотнение	Усиленный PTFE	
4	Седло	Усиленный PTFE, TFM 1600 или PEEK	
5	Шар	Нержавеющая сталь 316	1/4" ~ 1" : Латунь 1 1/4" ~ 2" : 316 SS
6	Шток	Нержавеющая сталь 316	
7	Внутренний сальник	Усиленный PTFE	
8	Наружный сальник	Усиленный PTFE	
9	Шайба	Нержавеющая сталь	
10	Контргайка	Нержавеющая сталь	
11	Рукоятка	Нержавеющая сталь покрытая красным PVC	


С обжимными фитингами

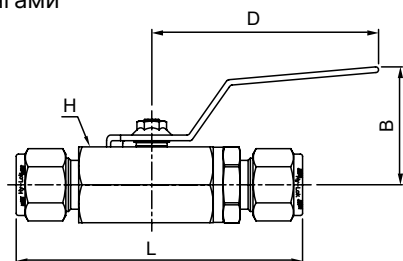

С внутренними резьбами



С наружными резьбами

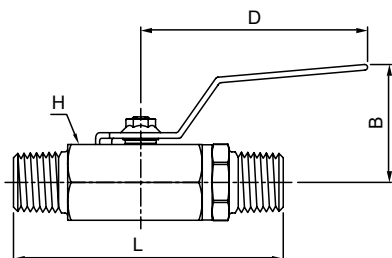

С наружной и внутренней резьбой

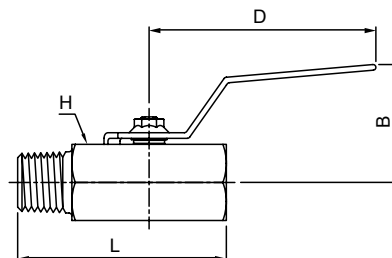


Таблица размеров

Заказной код	Ду, мм	Cv*	Подсоединения	Размеры, мм				Вес, кг			
				L	H	B	D				
BV-H-2T	3	0.84	Lok 1/8"	74,4	17.0	33.2	63	0,08			
BV-H-3M			Lok 3 мм	74,4				0,08			
BV-H-6M			Lok 6 мм	79.5				0,12			
BV-H-4T			Lok 1/4"	79.5				0,12			
BV-F-4N	5		NPT 1/4" внутренняя	40				20.6	40	80.0	0,07
BV-M-4N			NPT 1/4" наружная	76							0,12
BV-MF-4N			NPT 1/4" наружная	48.2							0,08
BV-F-4G			BSPP 1/4" внутренняя	40							0,05
BV-M-4G	7.5	4.20	BSPP 1/4" внутренняя	76	27.0	42	100.0				0,12
BV-M-6G			BSPP 3/8" наружная	72.2							0,18
BV-H-8M			Lok 8 мм	90.0							0,20
BV-H-10M			Lok 10 мм	90.0							0,21
BV-H-6T			Lok 3/8"	90.0				0,21			
BV-F-6N			NPT 3/8" внутренняя	45.0				0,12			
BV-M-6N			NPT 3/8" наружная	72.2				0,18			
BV-MF-6N			NPT 3/8" наружная / NPT 3/8" внутренняя	56.2				0,15			
BV-H-12M	9.0	6,50	Lok 12 мм	99.0	32.0	51	151.0	0,34			
BV-H-8T			Lok 1/2"	99.0				0,34			
BV-F-8N			NPT 1/2" внутренняя	54.5				0,21			
BV-M-8N			NPT 1/2" наружная	96.1				0,35			
BV-M-8G			BSPP 1/2" наружная	96.1				0,35			
BV-F-8G			BSPP 1/2" внутренняя	73.5				0,23			
BV-MF-8N			NPT 1/2" наружная / NPT 1/2" внутренняя	68				0,26			
BV-H-14M			Lok 14 мм	101				0,31			
BV-H-16M	12.5	8.00	Lok 16 мм	109.0	38.1	55	151.0	0,49			
BV-H-10T			Lok 5/8"	109.0				0,49			
BV-H-15M			Lok 15 мм	107				0,41			
BV-H-16M			Lok 16 мм	107.8				0,4			
BV-F-12N			NPT 3/4" внутренняя	61.0				0,31			
BV-H-12T			Lok 3/4"	110.0				0,50			
BV-M-12N			NPT 3/4" наружная	96.1				0,49			
BV-H-18M			Lok 18 мм	107.0				0,42			
BV-H-20M			Lok 20 мм	107.3				0,4			
BV-H-22M			Lok 22 мм	107.1				0,45			
BV-F-12G			BSPP 3/4" внутренняя	64.3				0,23			
BV-MF-12N			NPT 3/4" наружная / NPT 3/4" внутренняя	71.0				0,36			
BV-H-25M	16.00	25.00	Lok 25 мм	134.0	50.0	65	151.0	0,86			
BV-H-16T			Lok 1"	134.0				0,86			
BV-F-16N			NPT 1" внутренняя	76.0				0,48			
BV-M-16N			NPT 1" наружная	119.8				0,83			
BV-MF-16N	21.0		NPT 1" наружная / NPT 1" внутренняя	91.0	50.0	68	151.0	0,61			
BV-F-16G			BSPP 1" внутренняя	76.0				0,38			
BV-F-20N			NPT 1_1/4" внутренняя	89.0				1,06			
BV-F-24G			BSPP 1_1/2" внутренняя	95.0				1,25			
BV-F-24N	24.0		NPT 1_1/2" внутренняя	95.0	50.0	68	1,25				
BV-F-32N	32.0		NPT 2" внутренняя	110.0	70.0	73	2,22				

*Cv - коэффициент пропускной способности, подробнее см.стр.402

Опции рукоятки

В форме бабочки или Овальная

Рукоятка в форме Бабочки и Овальной формы предназначены для установки в ограниченном пространстве.



Материал ручки:


В форме бабочки - цинк с никелевым покрытием
Овальной формы - диэлектрический нейлон (черный)

Варианты фиксации


Рукоятка может фиксироваться как в открытом, так и в закрытом положении.

Материал ручки: нержавеющая сталь с ПВХ (красный)

L



SL



С замком под ключ

Ключ вставляется в рукоятку для управления краном. Это может предотвратить любые инциденты и аварии, которые могут возникнуть из-за неправильной работы неквалифицированного персонала или постороннего лица во время монтажа и проверки трубопровода.

Материал ручки: алюминий с покраской (синий)




Опции	Функции закрытия	
	Открытое положение	Закрытое положение
Открыто/закрыто (стандарт)	Закрыто	Закрыто
Нормально закрытый	Открыто	Закрыто
Нормально открытый	Закрыто	Открыто

Рукоятка поворотной-нажимной




Закрыта в исходном состоянии (открыто или закрыто) для безопасности. Рукоятка не работает если он не опущен в нормальное положение.

Материал ручки: диэлектрический нейлон (черный).

Порядок действий для открытия

Закрыто → Открыто		
Закрытое положение	Повернуть	Открытое положение
		
Закрыто		Открыто

Порядок действий для закрытия

Открыто → Закрыто		
Открытое положение	Повернуть	Закрытое положение
		
Открыто		Закрыто

Подбор заказного кода

BV	-	H	-	6T	-	PK	-	B	-	L	-	SOG	-	BRAS	
Серия BV		Тип подсоединения		Размеры подсоединений		Материал седла		Замок для фиксации		Форма рукоятки		Применение для кислых сред		Материал	
		H : Трубный фитинг Lok F : Внутренняя резьба M : Наружная резьба MF : Наружная-внутренняя резьба				- : PTFE PK : PEEK STM : TFM 1600		- : Отсутствует (стандарт) L : Фиксатор рукоятки болтом SL : Стопор для фиксации рукоятки и установки замка		- : Рукоятка стандартная красная (по умолчанию) YH : Рукоятка стандартная желтая B : В форме бабочки N : Пластиковая рукоятка		- : Отсутствует (стандарт) SOG : NACE MR-01-75		- : Нерж. сталь S316 (по умолчанию) BRAS : Латунь	

Резьбы NPT (BSP)					
Размер резьбы	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
NPT	4N	6N	8N	12N	16N
RT (BSPT)	4R	6R	8R	12R	16R
G (BSPP)	4G	6G	8G	12G	16G

Трубные фитинги										
Метрическая труба	O.D. (мм)	3	6	8	10	12	14	16	22	25
	Обозначение	3M	6M	8M	10M	12M	14M	16M	22M	25M
Дюймовая труба	O.D. (дюймы)	1/8"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
	Обозначение	2T	4T	5T	6T	8T	10T	12T	14T	16T

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hylok.pro-solution.ru | эл. почта: hky@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город