

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hylok.pro-solution.ru | эл. почта: hky@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Краны по DIN стандарту серии 115

Серия 115



115

3D-модели
Цены
Склад

Предназначены для гидравлических линий. Изготавливаются из нержавеющей или углеродистой стали. Рассчитаны на высокое рабочее давление. Обладают большим проходным сечением.

Особенности

- Рабочее давление до 500 бар при 21°C
- Диапазон температур от -20°C до +100°C при стандартном POM уплотнении
- Размеры
 - Фитинг DIN Light: от 6 до 42 мм
 - Фитинг DIN Heavy: от 6 до 38 мм
 - Резьба: от 1/8" до 2" (коническая и цилиндрическая)
- От -60°C при давлении 0,1 бар

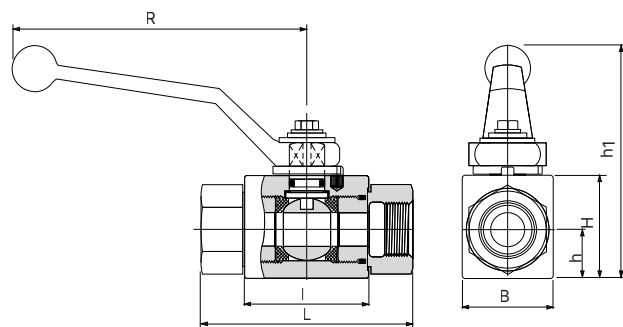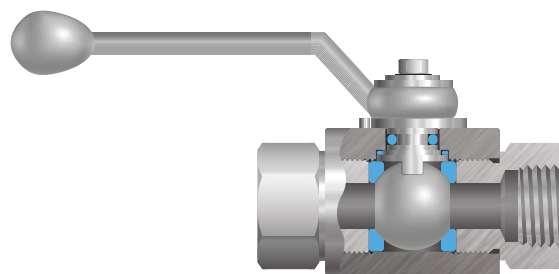

Материалы конструкции

Наименование	Спецификация / Шкала			
	Материал корпуса			
	S316		Сталь	
	ASTM	DIN	ASTM	DIN
Тело	A479/SS316	17440/1.4571	A108/12L14	1651/9SMn28K
Штуцера	A479/SS316	17440/1.4571	A108/12L14	1651/9SMn28K
Шток	A479/SS316	17440/1.4571	A108/12L14	1651/9SMn28K
Шар	316 Нержавеющая сталь			
Уплотнение шара	POM - MoS ₂ (Стандарт)			
Уплотнение штока и штуцеров	NBR (Стандарт)			
Рукоятка	SS316			

Диапазон температур

Уплотнение штока

Материал	Рабочая температура
NBR (Buna N)	от -23°C до 121°C
Viton	от -23°C до 200°C
EPDM	от -46°C до 149°C

Уплотнение шара

Материал	Рабочая температура
POM - MoS	от -30°C до 100°C
PTFE	от -54°C до 65°C*

*Максимальное давление при уплотнении PTFE - 100 бар

С обжимными фитингами DIN 2353 Легкая Серия труб (L)

Заказной код	O.D.	DN	PB, бар	B	H	h	h ₁	L	I	I ₁	R	Резьба Т	Вес, кг
BVD-T-6L	6	4	315	26	33	13.5	83	67	40	10	115	M12×1.5	0.4
BVD-T-8L	8	6	315	26	33	13.5	83	67	40	10	115	M14×1.5	0.4
BVD-T-10L	10	6	315	26	33	13.5	83	74	40	11	115	M16×1.5	0.5
BVD-T-12L	12	10	315	32	38	17.5	88.5	74	43	11	115	M18×1.5	0.6
BVD-T-15L	15	13	315	35	40	19	90	82	48	12	115	M22×1.5	0.7
BVD-T-18L	18	13	315	35	40	19	90	82	48	12	115	M26×1.5	0.8
BVD-T-22L	22	20	160	49	57	24.5	113	101	62	14	159	M30×2.0	2.1
BVD-T-28L	28	25	160	58	65	29.5	121	108	66.2	14	159	M36×2.0	2.3
BVD-T-35L	35	25	160	58	65	29.5	121	112	66.2	16	159	M45×2.0	2.3

С обжимными фитингами DIN 2353 Тяжелая Серия труб (S)

Заказной код	O.D.	DN	PB, бар	B	H	h	h ₁	L	I	I ₁	R	Резьба Т	Вес, кг
BVD-T-8S	8	4	500	26	33	13.5	83	73	40	12	115	M16×1.5	0.4
BVD-T-10S	10	6	500	26	33	13.5	83	73	40	12	115	M18×1.5	0.4
BVD-T-12S	12	10	500	32	38	17.5	88.5	76	43	12	115	M20×1.5	0.5
BVD-T-14S	14	10	500	32	38	17.5	88.5	80	43	14	115	M22×1.5	0.6
BVD-T-16S	16	13	400	35	40	19	90	86	48	14	115	M24×1.5	0.7
BVD-T-20S	20	13	400	35	40	19	90	90	48	16	115	M30×2.0	0.8
BVD-T-25S	25	20	315	49	57	24.5	113	109	62	18	159	M36×2.0	2.1
BVD-T-30S	30	25	315	58	65	29.5	121	120	66.2	20	159	M42×2.0	2.3
BVD-T-38S	38	25	315	58	65	29.5	121	124	66.2	22	159	M52×2.0	2.3


Внутренняя резьба DIN/BSPT 288/BSP

Заказной код	DN	PB, бар	B	H	h	h ₁	L	l	l ₁	R	Резьба Т	Вес, кг
BVD-F-2G	6	500	26	33	13.5	83	68.8	40	10	115	G 1/8"	0.4
BVD-F-4G	6	500	26	33	13.5	83	68.8	40	14	115	G 1/4"	0.4
BVD-F-6G	10	500	32	38	17.5	88.5	71.9	43	14	115	G 3/8"	0.6
BVD-F-8G	13	500	35	40	19	90	82.3	48	16.5	115	G 1/2"	0.7
BVD-F-12G	20	315	49	57	24.5	113	95.4	62	18	159	G 3/4"	1.6
BVD-F-16G	25	315	58	65	29.5	121	112.7	66.2	20	159	G 1"	2.3
BVD-F-20G	25	315	58	65	29.5	121	120	66.2	22	159	G 1_1/4"	2.3
BVD-F-20G-DN25	32	315	86	84	39.0	126	111	66.2	22	240	G 1_1/4"	4.2

Внутренняя резьба NPT (ANSI / ASME B1.20.1)

Заказной код	DN	PB, бар	B	H	h	h ₁	L	l	l ₁	R	Резьба Т	Вес, кг
BVD-F-4N	6	500	26	33	13.5	83	68.8	40	15	115	NPT 1/4"	0.4
BVD-F-6N	10	500	32	38	17.5	88.5	78	43	15	115	NPT 3/8"	0.6
BVD-F-8N	13	500	35	40	19	90	104	48	20.5	115	NPT 1/2"	0.7
BVD-F-12N	20	315	49	57	24.5	113	102	62	21.5	159	NPT 3/4"	1.6
BVD-F-16N	25	315	58	65	29.5	121	119	66.2	25.4	159	NPT 1"	2.3
BVD-F-20N-DN25	25	315	58	65	29.5	121	130	66.2	25.4	159	NPT 1_1/4"	2.3
BVD-F-20N	32	315	86	84	39.0	126	120.4	66.2	25.4	159	NPT 1_1/4"	4.4
BVD-F-24N-DN25	25	315	58	65	29.5	121	136.2	66.2	-	159	NPT 1_1/2"	-
BVD-F-24N-DN32	32	315	-	-	-	-	-	-	-	-	NPT 1_1/2"	-
BVD-F-32N-DN38	38	315	92	93.1	43.1	173.1	165	-	-	240	NPT 2"	-

Подбор заказного кода

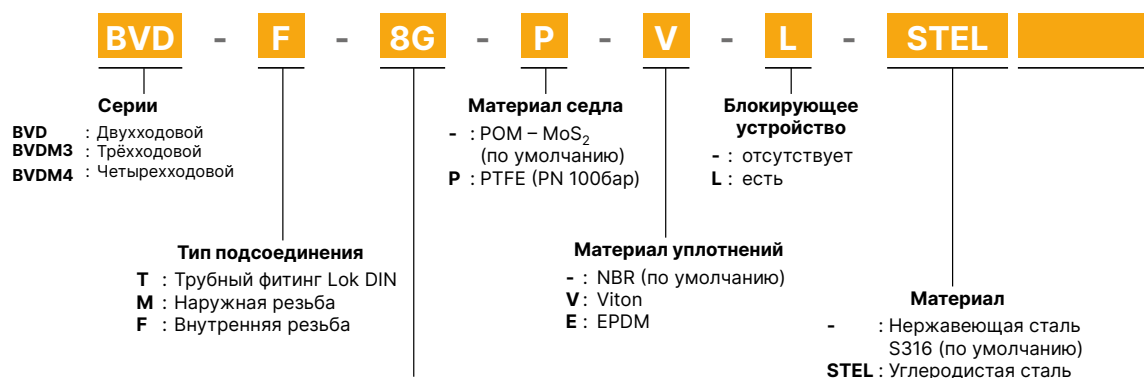

Обжимной фитинг DIN 2353 для тонких труб (L)										
Диаметр трубы, мм	6	8	10	12	15	18	22	28	35	42
Обозначение	6L	8L	10L	12L	15L	18L	22L	28L	35L	42L
Обжимной фитинг DIN 2353 для толстых труб (S)										
Диаметр трубы, мм	6	8	10	12	14	16	20	25	30	38
Обозначение	6S	8S	10S	12S	14S	16S	20S	25S	30S	38S
Резьбы DIN (BSPT)										
Размер резьбы	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1_1/4"	1_1/2"		
NPT	2N	4N	6N	8N	12N	16N	20N	24N		
RT (BSPT)	2R	4R	6R	8R	12R	16R	20R	24R		
G (BSPP)	2G	4G	6G	8G	12G	16G	20G	24G		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hylok.pro-solution.ru | эл. почта: hky@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город