

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hylok.pro-solution.ru | эл. почта: hky@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

1. Фитинги резьбовые

H-SLA
Соединитель с внутренними резьбами.....74



H-SLC
Соединитель с наружной и внутренней резьбами.....74



H-SLCR
Соединитель угловой понижающий с нар.и внутр.резьбами.....74



H-SML
Соединитель с наружными резьбами.....75



H-STA
Тройник с внутренними резьбами.....75



H-SRT
Проходной фитинг с наружной и внутренней резьбами.....75



H-SBT
Тройник с внутренними и наружной резьбами по отводу.....76



H-SMT
Тройник с наружными резьбами.....76



H-SXA
Крест с внутренними резьбами.....76



H-SSA
Соединитель с внутренними резьбами.....77



H-SSR
Понижающий соединитель с внутренними резьбами.....77



H-SCA
Заглушка с внутренней резьбой.....77



H-SPB
Заглушка с наружной резьбой.....78



H-SPC
Заглушка с наружной резьбой.....78



H-SPA
Заглушка с наружной резьбой под внутренний шестигранник.....78



H-SBS
Вентиляционная заглушка с сеткой.....79



H-SBE
Короткий соединитель с наружными резьбами.....79



H-SNA
Соединитель с наружными резьбами NPT.....79



H-SNR
Соединитель понижающий с наружными резьбами.....80



H-SNL
Соединитель удлиненный с наружными резьбами.....80



H-MFAA
Адаптер с наружной и внутренней резьбами.....81



H-MFAB
Адаптер с наружной и внутренней резьбами NPT и G (M).....81



H-MFAC
Понижающий соединитель с наружной и внутренней резьбами.....81



H-MFAD
Адаптер с наружной и внутренней резьбами.....82



H-MFAE
Адаптер с наружной и внутренней резьбами.....82



H-MFAH
Адаптер с наружной и внутренней резьбами.....82



H-SHB
Понижающий переходник с наружной на внутреннюю резьбу.....83



H-SUR
Разборный переходник с внутренними резьбами.....83



H-SNL
Переходник с наружными резьбами.....83



H-SNLW
Разборный соединитель с наружными резьбами и ниппелем под приварку.....83



SNWG
Переходник под приварку.....83



2. Фитинги под приварку

H-SWFC
Соединитель.....84



H-SWLA
Соединитель угловой.....84




H-SLD
Штуцер угловой с внутренней резьбой.....84




H-SWXA
Крест.....85



H-SSD
Штуцер с наружной резьбой.....85



H-SWTA
Тройник.....85




H-SLG
Штуцер угловой с наружной резьбой.....86




H-SWRM
Соединитель понижающий.....86



H-SWRM
Трубный понижающий соединитель.....86




H-SSB
Штуцер с внутренней резьбой.....86




3. Фитинги для шлангов


H-HCM
Штуцер с наружной резьбой.....87




H-HCF
Штуцер с внутренней резьбой.....88




H-HCT
Адаптер.....88




H-POTA
Адаптер.....89



H-POMA
Соединитель с наружной резьбой.....89



H-POU
Соединитель проходной.....89



Резьбовые фитинги

Для резьбовых соединений от 1/8" до 1"

Свойства

1. Прецизионные резьбовые фитинги для аналитических применений
2. Точная обработка резьбы исключает возможность утечки
3. Наружная резьба защищена пластиковым колпачком
4. Доступны различные материалы: Нержавеющая сталь S316, Латунь или Углеродистая сталь
5. Широкий спектр конфигураций фитингов

Рабочие температуры

Материал	Температура
Нержавеющая сталь SS 316	от -198°C до +648°C
Латунь	от -198°C до +204°C
Углеродистая сталь	от -29°C до +176°C

ФУМ лента, применяемая для наружных конических резьб, ограничивает рабочую температуру до 232°C

Рабочее давление

Обозначение размера	Резьба NPT	Нержавеющая сталь S316		Латунь		Углеродистая сталь	
		Наружная	Внутренняя	Наружная	Внутренняя	Наружная	Внутренняя
		давление, бар	давление, бар	давление, бар	давление, бар	давление, бар	давление, бар
1	1/16"	757	461	379	227	757	461
2	1/8"	689	447	344	220	689	447
4	1/4"	551	454	275	227	551	454
6	3/8"	537	365	268	179	537	365
8	1/2"	530	337	261	165	530	337
12	3/4"	502	316	248	158	502	316
16	1"	365	303	179	151	365	303
20	1 1/4"	413	344	206	172	413	344
24	1 1/2"	344	316	172	158	344	316
32	2"	268	268	130	130	268	268

Значения рабочего давления являются ориентировочными.

Значения давления вычислено согласно стандарту ANSI B31.3 с допустимым напряжением 20.000 psi для нержавеющей стали 316, 10.000 psi для латуни, 20.000 psi для углеродистой стали и допустимым давлением для трубы согласно стандарту ANSI B31.3

Максимальный диаметр отверстия в фитинге с внутренней резьбой больше чем с наружной, поэтому расчетное давление различается.

Чтобы вычислить значения в КПа, надо домножить табличную величину на 100.

Значения рабочего давления для соединителя H-SBH указаны отдельно и не должны браться из этой таблицы.

Пример подбора заказного кода

1) Соединитель с одинаковыми размерами портов

H - SLA x 8N / S316

ТИП ФИТИНГА
РАЗМЕР РЕЗЬБЫ

Материал фитинга нержавеющая сталь 316

2) Понижающий соединитель

H - SNR - 8 - 4N / BRAS

ТИП ФИТИНГА
РАЗМЕР РЕЗЬБЫ

Материал фитинга латунь

3) Адаптер

H - MFAE - 4N - M12 / STEL

ТИП ФИТИНГА
РАЗМЕР РЕЗЬБЫ

Материал фитинга углеродистая сталь

Обозначение размеров резьбы

Диаметр резьбы	Обозначение	Резьба NPT	Британская резьба BSP	
			Коническая (R)	Цилиндрическая (G)
1/8	2	2N	2R	2G
1/4	4	4N	4R	4G
3/8	6	6N	6R	6G
1/2	8	8N	8R	8G
3/4	12	12N	12R	12G
1	16	16N	16R	16G

Обозначение типа и размера резьбы (Метрические резьбы)

Размер резьбы	M6X1.0	M8X1.0	M10X1.0	M12X1.5	M14X1.5	M16X1.5	M18X1.5	M20X1.5	M22X1.5	M26X2.0	M27X2.0	M33X2.0	M42X2.0	M48X2.0
Параллельная	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M26	M27	M33	M42	M48


* Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

Соединитель угловой с внутренними резьбами

H-SLA

H-SLA

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Размер резьбы	L	E	H «Под ключ»
H-SLA-2N	NPT 1/8"	24.0	8.9	12.7
H-SLA-4N	NPT 1/4"	29.0	11.7	17.5
H-SLA-6N	NPT 3/8"	34.5	15.0	20.6
H-SLA-8N	NPT 1/2"	37.0	18.7	25.4
H-SLA-12N	NPT 3/4"	46.5	23.5	31.8
H-SLA-16N	NPT 1"	48.8	29.7	42.9
H-SLA-4G	G 1/4"	39.0	11.7	17.5
H-SLA-8G	G 1/2"	37.0	18.7	25.5

Соединитель угловой с наружной и внутренней резьбами

H-SLC

H-SLC

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Размер резьбы	L	S	E	H «Под ключ»
H-SLC-2N	NPT 1/8"	24.1	19.6	4.8	12.7
H-SLC-4N	NPT 1/4"	29.0	26.5	7.1	17.5
H-SLC-6N	NPT 3/8"	34.5	28.2	9.6	20.6
H-SLC-8N	NPT 1/2"	37.0	35.3	11.9	25.4
H-SLC-12N	NPT 3/4"	46.5	39.6	15.7	31.8
H-SLC-16N	NPT 1"	48.8	49.2	22.3	42.9

Соединитель угловой понижающий с нар.и внутр.резьбами

H-SLCR

H-SLCR

3D-модели
Цены
Склад



Заказной код	Размер резьбы	Размер резьбы (наруж.)	L	S	E	H «Под ключ»
H-SLCR-4-2N	NPT 1/4"	NPT 1/8"	29.0	22.4	4.8	17.5
H-SLCR-6-4N	NPT 3/8"	NPT 1/4"	34.5	28.2	7.1	20.6
H-SLCR-8-4N	NPT 1/2"	NPT 1/4"	37.0	30.5	7.1	25.4
H-SLCR-8-6N	NPT 1/2"	NPT 3/8"	37.0	30.5	9.6	25.4
H-SLCR-12-8N	NPT 3/4"	NPT 1/2"	46.5	39.6	11.9	31.8
H-SLCR-16-8N	NPT 1"	NPT 1/2"	48.8	44.5	11.9	42.9


* Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

Соединитель угловой с наружными резьбами

H-SML

H-SML

3D-модели
Цены
Склад

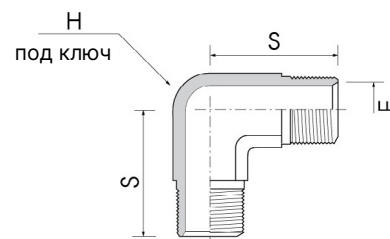


Заказной код	Размер резьбы	S	E	H «Под ключ»
H-SML-2N	NPT 1/8"	19.05	4.8	12.7
H-SML-4N	NPT 1/4"	24.5	7.1	12.7
H-SML-6N	NPT 3/8"	26.9	9.6	17.5
H-SML-8N	NPT 1/2"	33.2	11.9	20.6
H-SML-12N	NPT 3/4"	35.3	15.7	25.4
H-SML-16N	NPT 1"	44.5	22.3	31.8

Тройник с внутренними резьбами

H-STA

H-STA

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Размер резьбы	L	E	H «Под ключ»
H-STA-2N	NPT 1/8"	24.0	8.9	12.7
H-STA-4N	NPT 1/4"	29.0	11.7	17.5
H-STA-6N	NPT 3/8"	34.5	15.0	20.6
H-STA-8N	NPT 1/2"	37.0	18.7	25.4
H-STA-12N	NPT 3/4"	46.5	23.5	31.8
H-STA-16N	NPT 1"	48.5	29.7	42.9
H-STA-4G	G 1/4"			
H-STA-8G	G 1/2"	37.0	18.9	25.4

Проходной тройник с внутренней и наружной резьбами

H-SRT

H-SRT

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Размер резьбы	L	S	E	H «Под ключ»
H-SRT-2N	NPT 1/8"	24.0	19.6	4.8	12.7
H-SRT-4N	NPT 1/4"	29.0	26.5	7.1	17.5
H-SRT-6N	NPT 3/8"	34.5	28.2	9.6	20.6
H-SRT-8N	NPT 1/2"	37.0	35.3	11.9	25.4
H-SRT-12N	NPT 3/4"	46.5	39.6	15.7	31.8
H-SRT-16N	NPT 1"	48.8	49.2	22.3	42.9

* Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

Тройник с внутренними и наружной резьбами по отводу H-SBT

H-SBT

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Размер резьбы	L	S	E	H «Под ключ»
H-SBT-2N	NPT 1/8"	24.0	19.6	4.8	12.7
H-SBT-4N	NPT 1/4"	29.0	26.5	7.1	17.5
H-SBT-6N	NPT 3/8"	34.5	28.2	9.6	20.6
H-SBT-8N	NPT 1/2"	37.0	35.3	11.9	25.4
H-SBT-12N	NPT 3/4"	46.5	39.6	15.7	31.8
H-SBT-16N	NPT 1"	48.8	49.2	22.3	42.9

Тройник с наружными резьбами H-SMT

H-SMT

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Размер резьбы	S	E	H «Под ключ»
H-SMT-2N	NPT 1/8"	19.05	4.8	12.7
H-SMT-4N	NPT 1/4"	24.5	7.1	12.7
H-SMT-6N	NPT 3/8"	26.9	9.6	17.5
H-SMT-8N	NPT 1/2"	33.2	11.9	20.6
H-SMT-12N	NPT 3/4"	35.3	15.7	25.4
H-SMT-16N	NPT 1"	44.5	22.3	31.8

Крест с внутренними резьбами H-SXA

H-SXA

3D-модели
Цены
Склад



Заказной код	Размер резьбы	L	E	H «Под ключ»
H-SXA-2N	NPT 1/8"	24.0	8.9	12.7
H-SXA-4N	NPT 1/4"	29.0	11.7	17.5
H-SXA-6N	NPT 3/8"	34.5	15.0	20.6
H-SXA-8N	NPT 1/2"	37.0	18.7	25.4
H-SXA-12N	NPT 3/4"	46.5	23.5	31.8
H-SXA-16N	NPT 1"	48.8	29.7	42.9


* Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

Соединитель с внутренними резьбами

H-SSA

H-SSA

3D-модели
Цены
Склад

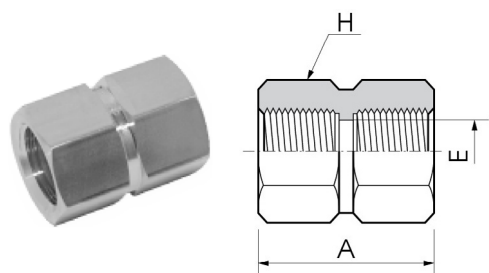


Заказной код	Размер резьбы	A	E	H «Под ключ»
H-SSA-2N	NPT 1/8"	20.3	8.9	14.2
H-SSA-4N	NPT 1/4"	30.0	11.7	19.05
H-SSA-6N	NPT 3/8"	33.0	15.0	22.2
H-SSA-8N	NPT 1/2"	39.4	18.7	26.9
H-SSA-12N	NPT 3/4"	41.0	23.5	31.8
H-SSA-16N	NPT 1"	50.5	29.7	41.2
H-SSA-4G	G 1/4"	30.1	11.8	19.0
H-SSA-6G	G 3/8"			
H-SSA-8G	G 1/2"	39.5	19.0	26.0
H-SSA-16G	G 1"			

Понижающий соединитель с внутренними резьбами

H-SSR

H-SSR

3D-модели
Цены
Склад

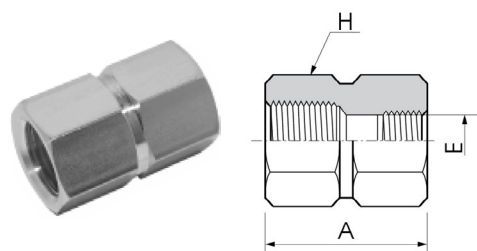


Заказной код	Размер резьбы	Размер резьбы (понижен.)	A	E	H «Под ключ»
H-SSR4-2N	NPT 1/4"	NPT 1/8"	31.2	8.9	19.05
H-SSR6-4N	NPT 3/8"	NPT 1/4"	34.8	11.7	22.2
H-SSR8-2N	NPT 1/2"	NPT 1/8"	39.4	8.9	26.9
H-SSR8-4N	NPT 1/2"	NPT 1/4"	44.2	11.7	26.9
H-SSR8-6N	NPT 1/2"	NPT 3/8"	45.0	15.0	26.9
H-SSR12-4N	NPT 3/4"	NPT 1/4"	45.7	11.7	31.8
H-SSR12-8N	NPT 3/4"	NPT 1/2"	52.0	18.7	31.8
H-SSR16-4N	NPT 1"	NPT 1/4"	50.8	11.7	41.2
H-SSR16-8N	NPT 1"	NPT 1/2"	55.4	18.7	41.2
H-SSR16-12N	NPT 1"	NPT 3/4"	57.0	23.5	41.2
H-SSR-M20×1.5P-8N	M20×1.5	NPT 1/2"	39.5	18	26.9
H-SSR-M16×1.5P-4N	M16×1.5	NPT 1/4"			

Заглушка с внутренней резьбой

H-SCA

H-SCA

3D-модели
Цены
Склад

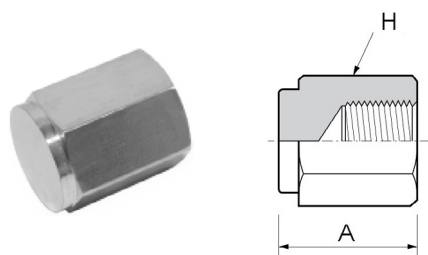


Заказной код	Размер резьбы	A	H «Под ключ»
H-SCA-2N	NPT 1/8"	19.1	14.2
H-SCA-4N	NPT 1/4"	22.9	19.05
H-SCA-6N	NPT 3/8"	26.2	22.2
H-SCA-8N	NPT 1/2"	34.0	26.9
H-SCA-12N	NPT 3/4"	36.6	31.8
H-SCA-16N	NPT 1"	41.1	41.2
H-SCA-4G	G 1/4"	22.9	19.05
H-SCA-6G	G 3/8"	26.2	22.2
H-SCA-8G	G 1/2"	34	26.9

* Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

Заглушка с наружной резьбой H-SPB

H-SPB

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Размер резьбы	A	H «Под ключ»
H-SPB-2N	NPT 1/8"	19.05	11.1
H-SPB-4N	NPT 1/4"	24.1	14.2
H-SPB-6N	NPT 3/8"	25.0	17.4
H-SPB-8N	NPT 1/2"	30.5	22.2
H-SPB-12N	NPT 3/4"	30.5	26.9
H-SPB-16N	NPT 1"	38.1	34.9

Заглушка с наружной резьбой H-SPC

H-SPC

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Размер резьбы	l1	l2	K	H (ключ)
H-SPC-2G	G 1/8"	7.1	11.5	13.8	14.0
H-SPC-4G	G 1/4"	11.2	12.9	18.0	19.0
H-SPC-6G	G 3/8"	11.2	13.8	22.0	22.0
H-SPC-8G	G 1/2"	14.2	16.3	26.0	27.0
H-SPC-12G	G 3/4"	15.7	14.8	32.0	33.3
H-SPC-16G	G 1"	18.3	19.8	39.0	41.0
H-SPC-M20x1.5	M20x1.5	14.2	16.4	25.0	25.4

Заглушка с наружной резьбой под внутренний шестигранник H-SPA

H-SPA

3D-модели
Цены
Склад



Заказной код	Размер резьбы	L	M	H (под ключ)
H-SPA-2N	NPT 1/8"	7,0	0,45	5
H-SPA-4N	NPT 1/4"	9,0	0,70	6
H-SPA-6N	NPT 3/8"	10,0	0,70	8
H-SPA-8N	NPT 1/2"	12,0	0,90	10
H-SPA-12N	NPT 3/4"	14,0	0,90	14
H-SPA-16N	NPT 1"	16,5	1,10	17
H-SPA-20N	NPT 1 1/4"	19,0	1,10	22
H-SPA-24N	NPT 1 1/2"	20,0	1,10	22
H-SPA-32N	NPT 2"	22,0	1,10	27


* Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

Вентиляционная заглушка с сеткой

H-SBS

H-SBS

3D-модели
Цены
Склад

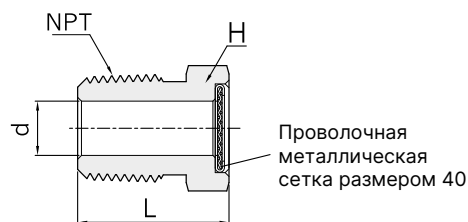

Заказной код	Размер резьбы	L	мм D	H под ключ
H-SBS-4N	NPT 1/4"	19,8	7,1	14,2
H-SBS-6N	NPT 3/8"	20,6	10,4	17,4
H-SBS-8N	NPT 1/2"	26,2	12,7	22,2
H-SBS-12N	NPT 3/4"	26,9	18,3	26,9

Вентиляционные заглушки, больше известные как фитинги для защиты от насекомых, предназначены для предотвращения попадания инородных предметов в дренажные отверстия труб, манифольдов и прочего оборудования.

Специальная сетка не позволяет проникать внутрь частицам пыли, насекомым и прочим инородным объектам, способным повредить или засорить важные системы.


Вентиляционные заглушки доступны из нержавеющей стали или латуни.

Короткий соединитель с наружными резьбами

H-SBE

H-SBE

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Размер резьбы	A	E
H-SBE-2N	NPT 1/8"	19.05	4.8
H-SBE-4N	NPT 1/4"	28.4	7.1
H-SBE-6N	NPT 3/8"	28.4	9.6
H-SBE-8N	NPT 1/2"	31.7	11.9
H-SBE-12N	NPT 3/4"	31.7	15.7
H-SBE-16N	NPT 1"	47.8	22.4

Соединитель с наружными резьбами NPT

H-SNA

H-SNA

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Размер резьбы	A	E	H «Под ключ»
H-SNA-2N	NPT 1/8"	25.4	4.8	11.1
H-SNA-4N	NPT 1/4"	35.3	7.1	14.2
H-SNA-6N	NPT 3/8"	36.1	9.6	17.4
H-SNA-8N	NPT 1/2"	46.7	11.9	22.2
H-SNA-12N	NPT 3/4"	46.7	15.7	26.9
H-SNA-16N	NPT 1"	58.7	22.3	34.9
H-SNA-2G	G 1/8"	27.5	4.0	14.0
H-SNA-4G	G 1/4"			
H-SNA-6G	G 3/8"	36.3	7.8	22.0
H-SNA-8G	G 1/2"	45.1	12.0	26.8
H-SNA-12G	G 3/4"	49.0	15.7	31.9
H-SNA-16G	G 1"			

* Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

Соединитель с наружными резьбами


H-SNA



Заказной код	Размер резьбы	Размер резьбы	A	E	H «Под ключ»
H-SNA-2NR	NPT 1/8"	RT 1/8"	24.6	4.1	11.1
H-SNA-4NR	NPT 1/4"	RT 1/4"	35.6	6.4	14.2
H-SNA-6NR	NPT 3/8"	RT 3/8"	36.3	9.7	17.4
H-SNA-8NR	NPT 1/2"	RT 1/2"	46.0	11.9	22.2
H-SNA-12NR	NPT 3/4"	RT 3/4"	46.7	15.7	26.9
H-SNA-16NR	NPT 1"	RT 1"	58.9	22.4	34.9

Соединитель с наружными резьбами NPT и G (M)

H-SNA




Заказной код	Размер резьбы	Размер резьбы	A	B	C	E	H «Под ключ»
H-SNA-2NG	NPT 1/8"	G 1/8"	27.4	7.1	13.7	4.1	14.2
H-SNA-4NG	NPT 1/4"	G 1/4"	36.8	11.2	17.8	5.8	19.05
H-SNA-6NG	NPT 3/8"	G 3/8"	37.6	11.2	21.8	7.9	22.2
H-SNA-8NG	NPT 1/2"	G 1/2"	45.0	14.2	26.1	11.9	26.9
H-SNA-12NG	NPT 3/4"	G 3/4"	49.0	15.7	31.5	15.7	33.3
H-SNA-16NG	NPT 1"	G 1"	56.9	18.3	38.9	19.8	41.0

Соединитель понижающий с наружными резьбами

H-SNR

H-SNR

3D-модели
Цены
Склад



Заказной код	Размер резьбы	Размер резьбы (понижен.)	A	E	H «Под ключ»
H-SNR-4-2N	NPT 1/4"	NPT 1/8"	30.7	4.8	14.2
H-SNR-6-2N	NPT 3/8"	NPT 1/8"	32.0	4.8	17.4
H-SNR-6-4N	NPT 3/8"	NPT 1/4"	36.1	7.1	17.4
H-SNR-8-2N	NPT 1/2"	NPT 1/8"	37.2	4.8	22.2
H-SNR-8-4N	NPT 1/2"	NPT 1/4"	41.7	7.1	22.2
H-SNR-8-6N	NPT 1/2"	NPT 3/8"	41.7	9.6	22.2
H-SNR-12-4N	NPT 3/4"	NPT 1/4"	41.7	7.1	26.9
H-SNR-12-8N	NPT 3/4"	NPT 1/2"	46.7	11.9	26.9
H-SNR-16-4N	NPT 1"	NPT 1/4"	49.3	7.1	34.9
H-SNR-16-8N	NPT 1"	NPT 1/2"	54.1	11.9	34.9
H-SNR-4-2G	G 1/4"	G 1/8"	28.5	4.7	19.0
H-SNR-6-2G	G 3/8"	G 1/8"	30.4	4.7	22.0
H-SNR-6-4G	G 3/8"	G 1/4"	32.5	5.8	22.0
H-SNR-8-4G	G 1/2"	G 1/4"	40.2	5.8	27.0
H-SNR-12-8G	G 3/4"	G 1/2"	45.0	12.0	31.9
H-SNR-16-12G	G 1"	G 3/4"	51.8	15.7	40.9


Заказной код	Размер резьбы	Размер резьбы	A	B	C	E	H «Под ключ»
H-SNR-8N-M20×1.5	NPT 1/2"	M20×1.5	45	14	25	11	26.9
H-SNR-4N-M12×1.5	NPT 1/4"	M12×1.5					
H-SNR-4N-M16×1.5	NPT 1/4"	M16×1.5					
H-SNR-8G-M20×1.5	G 1/2"	M20×1.5					

Соединитель удлиненный с наружными резьбами

H-SNL

H-SNL

3D-модели
Цены
Склад



Заказной код	Размер резьбы	A	E	H «Под ключ»
H-SNL-2N	NPT 1/8"	*	4.8	11.1
H-SNL-4N	NPT 1/4"	*	7.1	14.2
H-SNL-6N	NPT 3/8"	*	9.7	17.4
H-SNL-8N	NPT 1/2"	*	11.9	22.2
H-SNL-12N	NPT 3/4"	*	15.7	26.9
H-SNL-16N	NPT 1"	*	22.4	34.9


* Укажите необходимую длину фитинга в конце заказного кода. Например: H-SNL-4N L 51 (51 мм=2")

* Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

Адаптер с наружной и внутренней резьбами H-MFAA


H-MFAA

3D-модели
Цены
Склад

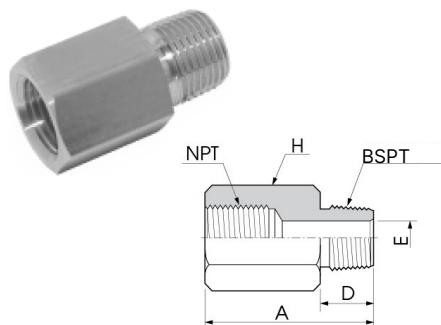

Заказной код	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	D	E	H «Под ключ»
H-MFAA-2RN	RT 1/8"	NPT 1/8"	27.4	9.7	4.8	14.2
H-MFAA-4RN	RT 1/4"	NPT 1/4"	35.8	14.2	7.1	19.05
H-MFAA-6RN	RT 3/8"	NPT 3/8"	37.6	14.2	9.7	22.2
H-MFAA-8RN	RT 1/2"	NPT 1/2"	49.0	19.1	11.9	26.9
H-MFAA-12RN	RT 3/4"	NPT 3/4"	50.3	19.1	15.7	31.8
H-MFAA-16RN	RT 1"	NPT 1"	58.0	23.9	22.3	41.2

Адаптер с наружной и внутренней резьбами H-MFAA




Заказной код	Размер резьбы	A	E	H «Под ключ»
H-MFAA-2N	NPT 1/8"	27.4	4.8	14.2
H-MFAA-4N	NPT 1/4"	35.6	7.1	19.05
H-MFAA-6N	NPT 3/8"	37.8	9.6	22.2
H-MFAA-8N	NPT 1/2"	49.0	11.9	26.9
H-MFAA-12N	NPT 3/4"	50.3	15.7	31.7
H-MFAA-16N	NPT 1"	58.0	22.3	41.2

Адаптер с наружной и внутренней резьбами NPT и G (M) H-MFAB

H-MFAB

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	B	C	E	H «Под ключ»
H-MFAB-2GN	G 1/8"	NPT 1/8"	24.9	7.1	13.7	4.1	14.2
H-MFAB-4GN	G 1/4"	NPT 1/4"	33.3	11.2	17.8	5.8	19.05
H-MFAB-6GN	G 3/8"	NPT 3/8"	37.8	11.2	21.8	7.9	22.2
H-MFAB-8GN	G 1/2"	NPT 1/2"	43.9	14.2	26.1	11.9	26.9
H-MFAB-12GN	G 3/4"	NPT 3/4"	50.8	15.7	31.5	15.7	33.3
H-MFAB-16GN	G 1"	NPT 1"	53.1	18.3	38.9	19.8	41.2
H-MFAB-M20×1.5P-8N	M20×1.5	NPT 1/2"	49.0	19.0	-	12.7	28.5

Понижающий адаптер с наружной и внутренней резьбами H-MFAC

H-MFAC

3D-модели
Цены
Склад



Заказной код	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	E	H «Под ключ»
H-MFAC-2-4N	NPT 1/8"	NPT 1/4"	31.5	4.8	19.05
H-MFAC-2-6N	NPT 1/8"	NPT 3/8"	33.5	4.8	22.2
H-MFAC-4-6N	NPT 1/4"	NPT 3/8"	37.8	7.1	22.2
H-MFAC-2-8N	NPT 1/8"	NPT 1/2"	40.0	4.8	26.9
H-MFAC-4-8N	NPT 1/4"	NPT 1/2"	44.5	7.1	26.9
H-MFAC-6-8N	NPT 3/8"	NPT 1/2"	44.5	9.6	26.9
H-MFAC-4-12N	NPT 1/4"	NPT 3/4"	45.7	7.1	31.8
H-MFAC-6-12N	NPT 3/8"	NPT 3/4"	45.7	9.6	31.8
H-MFAC-8-12N	NPT 1/2"	NPT 3/4"	51.1	11.9	31.8
H-MFAC-4-16N	NPT 1/4"	NPT 1"	50.8	7.1	41.2
H-MFAC-8-16N	NPT 1/2"	NPT 1"	55.3	11.9	41.2
H-MFAC-16-16N	NPT 1"	NPT 1"	54.9	15.7	41.2


* Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

Адаптер с наружной и внутренней резьбами

H-MFAD

H-MFA

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	D	E	H «Под ключ»
H-MFAD-4-2G	BSPP 1/4"	BSPP 1/8"				
H-MFAD-6-2G	BSPP 3/8"	BSPP 1/8"	22.5	12	8	22
H-MFAD-8-2G	BSPP 1/2"	BSPP 1/8"	24.0	14	8	27
H-MFAD-8-4G	BSPP 1/2"	BSPP 1/4"	24.3	13.9	11.8	27
H-MFAD-12-4G	BSPP 3/4"	BSPP 1/4"	26.0	16	12	32
H-MFAD-12-6G	BSPP 3/4"	BSPP 3/8"	26.0	16	12	32
H-MFAD-12-8G	BSPP 3/4"	BSPP 1/2"				

Адаптер с наружной и внутренней резьбами

H-MFAE

H-MFAE

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	D	E	H «Под ключ»
H-MFAE-2-4G	BSPP 1/8"	BSPP 1/4"	31	8	4	19
H-MFAE-2-6G	BSPP 1/8"	BSPP 3/8"	32	8	4	24
H-MFAE-4-6G	BSPP 1/4"	BSPP 3/8"	36	12	5	24
H-MFAE-4-8G	BSPP 1/4"	BSPP 1/2"	40	12.3	6	30
H-MFAE-6-8G	BSPP 3/8"	BSPP 1/2"	41	12	8	26.9
H-MFAE-6-12G	BSPP 3/8"	BSPP 3/4"	44	12	12	36
H-MFAE-8-12G	BSPP 1/2"	BSPP 3/4"	46	14	12	36
H-MFAE-12-16G	BSPP 3/4"	BSPP 1"	51	16	16	41

Адаптер с наружной и внутренней резьбами

H-MFAH

H-MFAH

3D-модели
Цены
Склад



Заказной код	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	D	E	H «Под ключ»
H-MFAH-4N-8G	NPT 1/4"	G 1/2"	44.2	14.4	7	26.9
H-MFAH-8N-4G	NPT 1/2"	G 1/4"	42.7	29.2	11.8	22.2
H-MFAH-8N-6G	NPT 1/2"	G 3/8"	42.9	19.2	11.8	23.8
H-MFAH-4NG	NPT 1/4"	G 1/4"	35.6	14.2	7.1	19.0
H-MFAH-8NG	NPT 1/2"	G 1/2"	43.1	19.4	12	28.5
H-MFAH-4N-M20	NPT 1/4"	M20×1.5	44.2	14.4	7.1	27.0
H-MFAH-8N-M20	NPT 1/2"	M20×1.5	49.0	19.4	11.9	28.5
H-MFAH-8R-M20	RT 1/2"	M20×1.5	43.2	19.3	12	28.5


* Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

Понижающий переходник с наружной на внутреннюю резьбу

H-SHB

H-SHB

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	E	H «Под ключ»
H-SHB-4-2N	NPT 1/4"	NPT 1/8"	26.7	7.1	14.2
H-SHB-6-2N	NPT 3/8"	NPT 1/8"	21.8	8.5	17.4
H-SHB-6-4N	NPT 3/8"	NPT 1/4"	30.0	9.6	19.05
H-SHB-8-2N	NPT 1/2"	NPT 1/8"	27.4	8.5	22.2
H-SHB-8-4N	NPT 1/2"	NPT 1/4"	27.4	11.7	22.2
H-SHB-8-6N	NPT 1/2"	NPT 3/8"	35.6	11.9	22.2
H-SHB-12-4N	NPT 3/4"	NPT 1/4"	27.4	11.4	26.9
H-SHB-12-6N	NPT 3/4"	NPT 3/8"	27.4	15.0	26.9
H-SHB-12-8N	NPT 3/4"	NPT 1/2"	41.4	15.7	26.9
H-SHB-16-4N	NPT 1"	NPT 1/4"	34.8	11.4	34.9
H-SHB-16-8N	NPT 1"	NPT 1/2"	34.8	18.5	34.9
H-SHB-16-12N	NPT 1"	NPT 3/4"	47.0	22.4	34.9

Разборный переходник с внутренними резьбами


H-SUR

H-SUR

3D-модели
Цены
Склад



Заказной код	Размер резьбы	L	D	H под ключ	H1 под ключ	Давление, бар	
						Нерж. сталь SS316 Углеродистая сталь	Латунь
H-SUR-2N	NPT 1/8"	45,7	6,9	28,6	23,8	447	220
H-SUR-4N	NPT 1/4"	59,4	9,1	34,9	30,2	454	227
H-SUR-6N	NPT 3/8"	63,5	13,2	38,1	33,3	365	179
H-SUR-8N	NPT 1/2"	68,6	15,7	44,5	41,3	337	165
H-SUR-12N	NPT 3/4"	79,2	22,4	50,8	47,6	316	158
H-SUR-16N	NPT 1"	90,4	26,2	63,5	60,3	303	151



Переходник с наружными резьбами

H-SNL

H-SNL

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Резьба T1	Резьба T2	Размеры							
			A	B	C	d	D	E	H	L
H-SNL-4N-M20L50	NPT 1/4"	M20×1.5	14	22	25	4	6	2	27	50
H-SNL-8N-M20L66	NPT 1/2"	M20×1.5	29	22	25	4	6	2	27	66

Разборный переходник с наружными резьбами и ниппелем под приварку

H-SNLW

H-SNL

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Резьба T	Подсоединение 2 (под приварку)	Размеры						
			d1	d	D	H	h	L	
H-SNLW-4N-12M	NPT 1/4"	12×1.5 мм	6	9	11,6	27	24	80	
H-SNLW-4N-14M	NPT 1/4"	14×2 мм	6	10	13,6	27	24	80	
H-SNLW-8N-12M	NPT 1/2"	12×1.5 мм	6	9	11,6	27	24	99	
H-SNLW-8N-14M	NPT 1/2"	14×2 мм	6	10	13,6	27	24	99	

Переходник под приварку

SNWG

SNWG

3D-модели
Цены
Склад



Заказной код	Подсоединение 1	Подсоединение 2 (под приварку)	Размеры					
			A	B	d	D	h	L
SNWG-12M	M20×1.5 внутренняя	12×1.5 мм	18	32	9	11,6	24	41
SNWG-14M	M20×1.5 внутренняя	14×2 мм	18	32	10	13,6	24	43

* Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

Фитинги под приварку внахлест

Сварка

Материал фитинга должен соответствовать материалу привариваемых деталей. Показатели температурного расширения материала в процессе сварки у разных деталей должны совпадать. Каждое гнездо под приварку имеет в конце небольшую конусность для точного позиционирования привариваемых элементов.

Стандарт материала

Сварные фитинги изготавливаются из нержавеющей стали S316. Литые фитинги производятся из материалов по стандарту ASTM A-314 и ASME SA-182, а фитинги вытачиваемые из металлопроката имеют материал по стандарту ASTM A-276 и ASME SA-479.

Диапазон давлений


Рабочее давление сварных фитингов соответствует стандарту ANSI B31.3 и имеет четырёхкратный запас прочности (4:1) для любого перечисленного ниже диапазона.

Соединитель

H-SWFC

H-SWFC

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Наружный диаметр - T	d	D	E	L	Рабочее давление бар
H-SWFC-4T	1/4	4.6	13.0	7.1	19.1	689
H-SWFC-6T	3/8	7.1	15.8	7.9	22.4	523
H-SWFC-8T	1/2	10.2	19.0	9.7	26.9	427
H-SWFC-10T	5/8	12.7	24.0	10.4	30.2	440
H-SWFC-12T	3/4	15.7	26.9	11.2	33.3	378
H-SWFC-16T	1	22.1	35.0	15.7	36.6	358

Соединитель угловой

H-SWLA

H-SWLA

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Наружный диаметр - T	d	D	E	Н «Под ключ»	L	Рабочее давление бар
H-SWLA-4T	1/4	4.6	13.4	7.1	11.1	21.8	778
H-SWLA-6T	3/8	7.1	15.8	7.9	12.7	26.4	578
H-SWLA-8T	1/2	10.2	20.6	9.7	17.4	29.7	537
H-SWLA-10T	5/8	12.7	23.8	10.4	20.6	36.1	461
H-SWLA-12T	3/4	15.7	28.6	11.2	25.4	37.0	461
H-SWLA-16T	1	22.1	35.0	15.7	31.8	46.5	420

Штуцер угловой с внутренней резьбой

H-SLD

H-SL

3D-модели
Цены
Склад

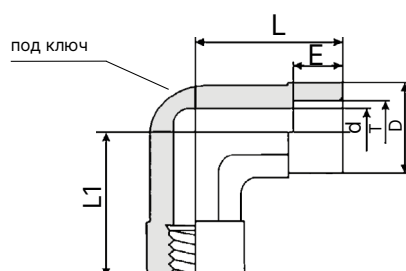


Заказной код	Наружный диаметр - T	Резьба NPT	d	D	E	Н «Под ключ»	L	L1	Рабочее давление бар
H-SLD-4T-4N	1/4	1/4	4.8	12.2	7.1	17.4	22.9	29.7	427
H-SLD-6T-4N	3/8	1/4	7.1	15.3	7.9	17.4	25.1	29.7	482
H-SLD-6T-8N	3/8	1/2	7.1	15.3	7.9	25.4	28.7	37.0	372
H-SLD-8T-8N	1/2	1/2	10.2	18.5	9.7	25.4	30.2	37.0	372

* Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

Крест H-SWXA

H-SWXA

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Наружный диаметр T	d	D	E	H «Под ключ»	L	Рабочее давление, бар
H-SWXA-4T	1/4	4.6	13.4	7.1	11.1	21.8	778
H-SWXA-6T	3/8	7.1	15.8	7.9	12.7	26.4	578
H-SWXA-8T	1/2	10.2	20.6	9.7	17.4	29.7	537
H-SWXA-12T	3/4	15.7	28.6	11.2	25.4	37.0	461
H-SWXA-16T	1	22.1	35.0	15.7	31.8	46.5	420

Штуцер с наружной резьбой H-SSD

H-SSD

3D-модели
Цены
Склад

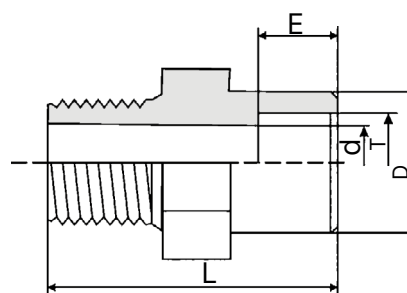


Заказной код	Наружный диаметр T	Резьба NPT	d	D	E	H «Под ключ»	L	Рабочее давление, бар
H-SSD-4T-4N	1/4	1/4	4.6	12.2	7.1	14.2	29.2	516
H-SSD-6T-4N	3/8	1/4	7.1	15.3	7.9	15.8	31.8	516
H-SSD-6T-6N	3/8	3/8	7.1	15.3	7.9	17.4	31.8	502
H-SSD-6T-8N	3/8	1/2	7.1	15.3	7.9	22.2	37.3	496
H-SSD-8T-4N	1/2	1/4	7.1	18.5	9.7	19.05	33.3	427
H-SSD-8T-6N	1/2	3/8	9.4	18.5	9.7	19.05	33.3	427
H-SSD-8T-8N	1/2	1/2	10.2	18.5	9.7	22.2	38.9	427

Тройник H-SWTA

H-SWTA

3D-модели
Цены
Склад

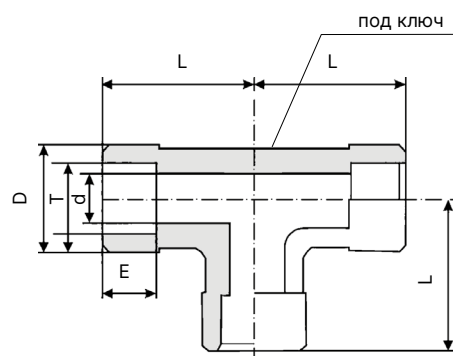


Заказной код	Наружный диаметр T	d	D	E	H «Под ключ»	L	Рабочее давление, бар
H-SWTA-2T	1/8	2.3	13.4	2.5	11.1	15.0	813
H-SWTA-4T	1/4	4.6	13.4	7.1	11.1	21.8	778
H-SWTA-6T	3/8	7.1	15.8	7.9	12.7	26.4	578
H-SWTA-8T	1/2	10.2	20.6	9.7	17.4	29.7	537
H-SWTA-10T	5/8	12.7	23.8	10.4	20.6	36.1	461
H-SWTA-12T	3/4	15.7	28.6	11.2	25.4	37.0	461
H-SWTA-16T	1	22.1	35.0	15.7	31.8	46.5	420

* Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

Штуцер угловой с наружной резьбой
H-SLG
H-SLG


3D-модели
Цены
Склад

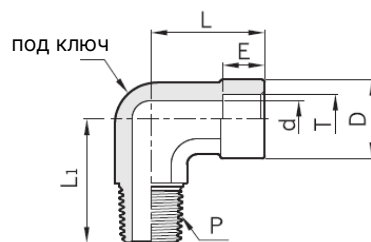


Заказной код	Наружный диаметр Т	Резьба NPT	d	D	E	Н «Под ключ»	L	L1	Рабочее давление, бар
H-SLG-4T-4N	1/4	1/4	4.6	15.8	7.1	12.7	20.1	26.7	516
H-SLG-6T-4N	3/8	1/4	7.1	15.8	7.9	12.7	26.4	26.7	516
H-SLG-6T-6N	3/8	3/8	7.1	20.6	7.9	17.4	24.6	29.7	502
H-SLG-6T-8N	3/8	1/2	7.1	23.8	7.9	20.6	25.9	36.0	496
H-SLG-8T-8N	1/2	1/2	10.2	23.8	9.7	20.6	27.4	36.0	427
H-SLG-12T-12N	3/4	3/4	15.7	28.6	11.2	25.4	37.0	37.0	461

Соединитель понижающий
H-SWRM
H-SWRM

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	Диаметр трубы Р	Диаметр трубы Т	d	D	E	L	Рабочее давление бар
H-SWRM-4T-2T	1/4	1/8	2.3	7.4	2.5	14.2	813
H-SWRM-6T-4T	3/8	1/4	4.6	12.2	7.1	19.1	530
H-SWRM-8T-4T	1/2	1/4	4.6	18.2	7.1	22.4	482
H-SWRM-8T-6T	1/2	3/8	8.1	15.7	7.9	22.4	482
H-SWRM-12T-8T	3/4	1/2	10.2	18.5	9.7	28.4	406
H-SWRM-16T-8T	1	1/2	10.2	18.5	9.7	35.1	344

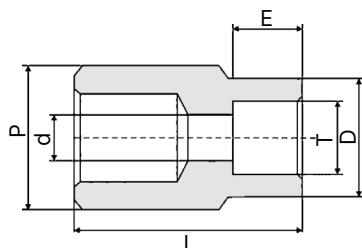Трубный понижающий соединитель
H-SWRM


Заказной код	Диаметр трубы Р	Диаметр трубы Т	d	D	E	L	Рабочее давление бар
H-SWRM-4P-4T	1/4	1/4	4.6	13.7	7.1	22.4	661
H-SWRM-6P-6T	3/8	3/8	7.1	15.3	7.9	26.2	523
H-SWRM-6P-8T	3/8	1/2	10.2	18.5	9.7	27.9	427
H-SWRM-8P-4T	1/2	1/4	4.6	12.2	7.1	28.4	502
H-SWRM-8P-6T	1/2	3/8	7.1	15.3	7.9	28.4	502
H-SWRM-8P-8T	1/2	1/2	10.2	18.5	9.7	30.2	427
H-SWRM-12P-6T	3/4	3/8	7.1	15.3	7.9	38.1	427
H-SWRM-12P-8T	3/4	1/2	10.2	18.5	9.7	38.1	427

Штуцер с внутренней резьбой
H-SSB
H-SSB

3D-модели
Цены
Склад



Заказной код	Наружный диаметр Т	Резьба NPT	d	D	E	Н «Под ключ»	L	Рабочее давление, бар
H-SSB-2T-2N	1/8	1/8	2.3	7.4	2.5	14.2	21.1	420
H-SSB-4T-2N	1/4	1/8	4.6	12.2	7.1	14.2	26.7	420
H-SSB-4T-4N	1/4	1/4	4.6	12.2	7.1	19.05	30.0	427
H-SSB-6T-4N	3/8	1/4	7.1	15.3	7.9	19.05	31.5	427
H-SSB-8T-6N	1/2	3/8	10.2	18.5	9.7	22.2	34.5	344
H-SSB-8T-8N	1/2	1/2	10.2	18.5	9.7	26.9	40.4	316
H-SSB-10T-8N	5/8	1/2	12.7	23.4	10.4	24.9	41.9	316
H-SSB-12T-12N	3/4	3/4	15.7	26.4	11.2	33.3	43.9	296

* Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

Фитинги для шлангов

Соединители позволяют быстро и легко подсоединять полимерные и резиновые шланги.

Многократное использование

Материал: нержавеющая сталь или латунь

Штуцер с наружной резьбой


H-HCM

H-HCM

3D-модели

Цены

Склад

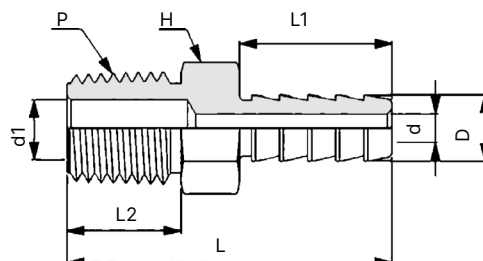



Заказной код	Внутр. D шланга	Резьба NPT	D	d	d1	H «Под ключ»	L	L1	L2
H-HCM-2-2N	1/8	1/8	3.81	2.03	4.82	7/16	27.43	10.16	9.65
H-HCM-2-4N	1/8	1/4	3.81	2.03	7.11	9/16	32	10.16	14.22
H-HCM-3-2N	3/16	1/8	5.84	3.05	3.05	7/16	32.26	14.99	9.65
H-HCM-3-4N	3/16	1/4	5.84	3.05	7.11	9/16	36.83	14.99	14.22
H-HCM-4-2N	1/4	1/8	7.62	4.83	4.83	7/16	37.34	20.07	9.65
H-HCM-4-4N	1/4	1/4	7.62	4.83	4.83	9/16	41.91	20.07	14.22
H-HCM-4-6N	1/4	3/8	7.62	4.83	4.83	11/16	42.16	20.07	14.22
H-HCM-4-8N	1/4	1/2	7.62	4.83	11.94	7/8	47	20.07	19.05
H-HCM-5-2N	5/16	1/8	9.65	4.83	4.83	7/16	39.37	22.1	9.65
H-HCM-5-4N	5/16	1/4	9.65	4.83	4.83	9/16	43.94	22.1	14.22
H-HCM-5-6N	5/16	3/8	9.65	4.83	4.83	11/16	44.2	22.1	14.22
H-HCM-5-8N	5/16	1/2	9.65	4.83	11.94	7/8	49.78	22.1	19.05
H-HCM-6-4N	3/8	1/4	11.43	7.62	7.62	9/16	43.94	22.1	14.22
H-HCM-6-6N	3/8	3/8	11.43	7.62	7.62	11/16	44.2	22.1	14.22
H-HCM-6-8N	3/8	1/2	11.43	7.62	7.62	7/8	49.78	22.1	19.05
H-HCM-8-4N	1/2	1/4	15.24	9.65	9.65	11/16	27.43	23.88	14.22
H-HCM-8-6N	1/2	3/8	15.24	9.65	9.65	11/16	1.81	23.88	14.22
H-HCM-8-8N	1/2	1/2	15.24	9.65	9.65	7/8	51.56	23.88	19.05
H-HCM-10-8N	5/8	1/2	19.05	11.94	11.94	1 1/16	52.58	24.89	19.05
H-HCM-10-12N	5/8	3/4	19.05	12.7	16	1 1/16	52.58	24.89	19.05
H-HCM-12-8N	3/4	1/2	22.86	16	11.94	1 1/16	54.36	26.67	19.05
H-HCM-12-12N	3/4	3/4	22.86	16	16	1 1/16	54.36	26.67	19.05
H-HCM-12-16N	3/4	1	22.86	16	22.35	1 3/8	61.72	26.67	23.88
H-HCM-6-12N	1	3/4	30.48	22.35	16	1 3/8	60.45	30.23	19.05
H-HCM-16-16N	1	1	30.48	22.35	22.35	1 3/8	65.28	30.23	23.88
H-HCM-6M-4N	6M	1/4	7.4	5.7	5.7	14.2	41.9	20.0	14.1
BSPT									
H-HCM-4-2R	1/4	1/8	7.62	4.83	4.83	7/16	1.47	20.07	9.65
H-HCM-4-4R	1/4	1/4	7.62	4.83	4.83	9/16	1.65	20.07	14.22
H-HCM-4-6R	1/4	3/8	7.62	4.83	4.83	11/16	1.66	20.07	14.22
H-HCM-6-4R	3/8	1/4	11.43	7.62	7.62	9/16	1.73	22.1	14.22
H-HCM-6-6R	3/8	3/8	11.43	7.62	7.62	11/16	1.74	22.1	14.22
H-HCM-6-8R	3/4	1/2	11.43	7.62	7.62	7/8	1.96	22.1	19.05
H-HCM-8-8R	1/2	1/2	15.24	9.65	11.94	7/8	2.03	23.88	19.05

Штуцер с внутренней резьбой

H-HCF

H-HCF

3D-модели
Цены
Склад

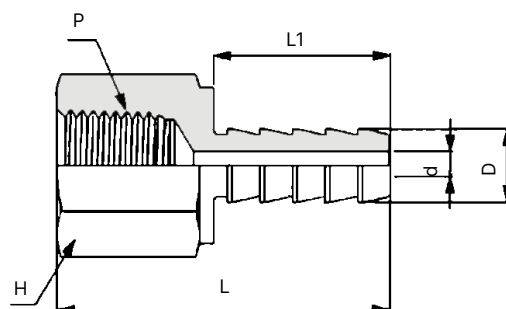


Заказной код	Внутр. D шланга	Резьба NPT	D	d	H «Под ключ»	L	L1
H-HCF-2-2N	1/8	1/8	3.81	2.03	9/16	28.19	10.16
H-HCF-2-4N	1/8	1/4	3.81	2.03	3/4	32	10.16
H-HCF-3-2N	3/16	1/8	5.84	30.05	9/16	32.77	15
H-HCF-3-4N	3/16	1/4	5.84	30.05	3/4	36.58	15
H-HCF-4-2N	1/4	1/8	7.62	4.83	9/16	37.34	20.07
H-HCF-4-4N	1/4	1/4	7.62	4.83	3/4	41.66	20.07
H-HCF-4-6N	1/4	3/8	7.62	4.83	7/8	43.43	20.07
H-HCF-5-4N	5/16	1/4	9.65	4.83	3/4	43.94	22.1
H-HCF-5-6N	5/16	3/8	9.65	4.83	7/8	46.23	22.1
H-HCF-6-4N	3/8	1/4	11.43	7.62	3/4	42.93	22.1
H-HCF-6-6N	3/8	3/8	11.43	7.62	7/8	45.21	22.1
H-HCF-6-8N	3/8	1/2	11.43	7.62	1 1/16	51.56	22.1
H-HCF-8-8N	1/2	1/2	15.24	9.65	1 1/16	54.10	23.88
H-HCF-6M-4N	6M	1/4					

Адаптер

H-HCT

H-HCT

3D-модели
Цены
Склад

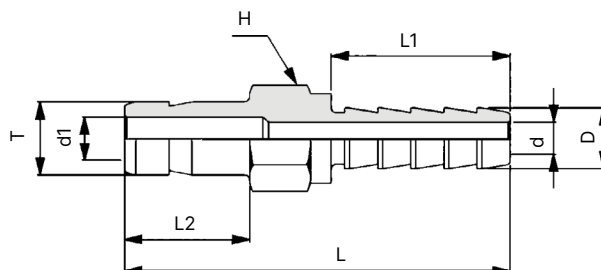

Заказной код	Внутр. d шланга	Наружный диаметр T	D	d	d1	H «Под ключ»	L	L1	L2
H-HCT-2-2	1/8	1/8	3.81	2.03	2.29	5/16	34.29	10.16	13.46
H-HCT-2-4	1/8	1/4	3.81	2.03	4.83	3/8	36.58	10.16	15.75
H-HCT-4-4	1/4	1/4	7.62	4.83	4.83	7/16	46.48	20.07	15.75
H-HCT-4-6	1/4	3/8	7.62	4.83	7.11	7/16	48.26	20.07	17.53
H-HCT-4-6M	1/4	6 мм	7.62	4.83	4.57	7/16	47.24	20.07	15.75
H-HCT-5-4	5/16	1/4	9.4	4.83	4.83	7/16	48.51	22.1	15.75
H-HCT-6-6	3/8	3/8	11.43	7.62	7.11	9/16	50.29	22.1	17.53
H-HCT-6-8	3/8	1/2	11.43	7.62	9.9	5/8	55.88	22.1	23.11
H-HCT-8-6	1/2	3/8	15.24	9.65	7.11	16/16	52.07	23.88	17.53
H-HCT-8-8	1/2	1/2	15.24	9.65	9.9	11/16	57.66	23.88	23.11
H-HCT-12-12	3/4	3/4	22.86	16	15	1 1/16	61.98	26.67	24.64

Быстрособираемые фитинги для шлангов


- Простая сборка
- Не требуется специальных инструментов
- Многоразовое применение
- Соединяются с трубными фитингами

Адаптер

H-POTA

H-POTA

3D-модели
Цены
Склад

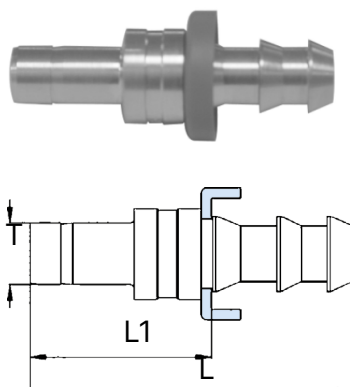


Заказной код	Внутр. диаметр шланга	Наружный диаметр T	L	L1
H-POTA-4-4	1/4	1/4"	1.91"	1.15"
H-POTA-6-6	3/8	3/8"	2.02"	1.15"ц
H-POTA-8-8	1/2	1/2"	2.42"	1.37"
H-POTA-4-6M	1/4	6 мм	48.5 мм	29.2 мм
H-POTA-6-10M	3/8	10 мм	51.3 мм	29.2 мм
H-POTA-8-12M	1/2	12 мм	61.5 мм	34.8 мм

Соединитель с наружной резьбой

H-POMA

H-POMA

3D-модели
Цены
Склад

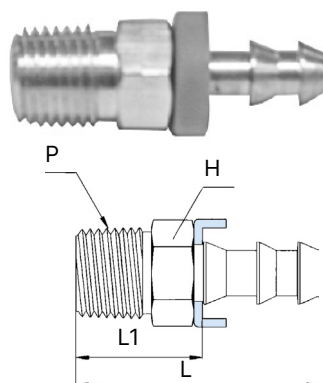

Заказной код	Внутр. диаметр шланга	Резьба NPT (BSPT)	Н «Под ключ»	L	L1
H-POMA-4-4 N	1/4	1/4"	9/16	1.68"	0.92"
H-POMA-6-4 N	3/8	1/4"	11/16	1.80"	0.93"
H-POMA-6-6 N	3/8	3/8"	11/16	1.80"	0.93"
H-POMA-8-8 N	1/2	1/2"	7/8	2.19"	1.15"

* Замените символ **N** на **R**
Например, H-POMA-4-4R


овке для выбора RT резьбы вместо NPT.
для выбора резьбы RT 1/4"

Соединитель проходной

H-POU

H-POU

3D-модели
Цены
Склад

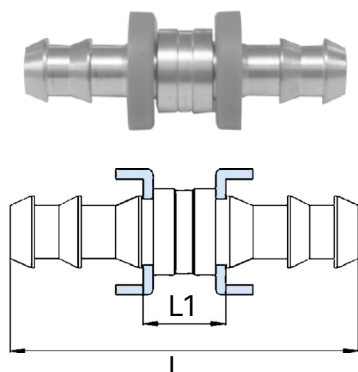

Заказной код	Внутренний диаметр шланга	L	L1
H-POU-4	1/4	2.07"	0.55"
H-POU-6	3/8	2.25"	0.52"
H-POU-8	1/2	2.61"	0.55"

Сборка:

1. Смажьте поверхность фитинга
2. Наденьте шланг на фитинг до упора, пока шланг не зайдет под колпачок

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hylok.pro-solution.ru | эл. почта: hky@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город